


DP1213



Converter IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

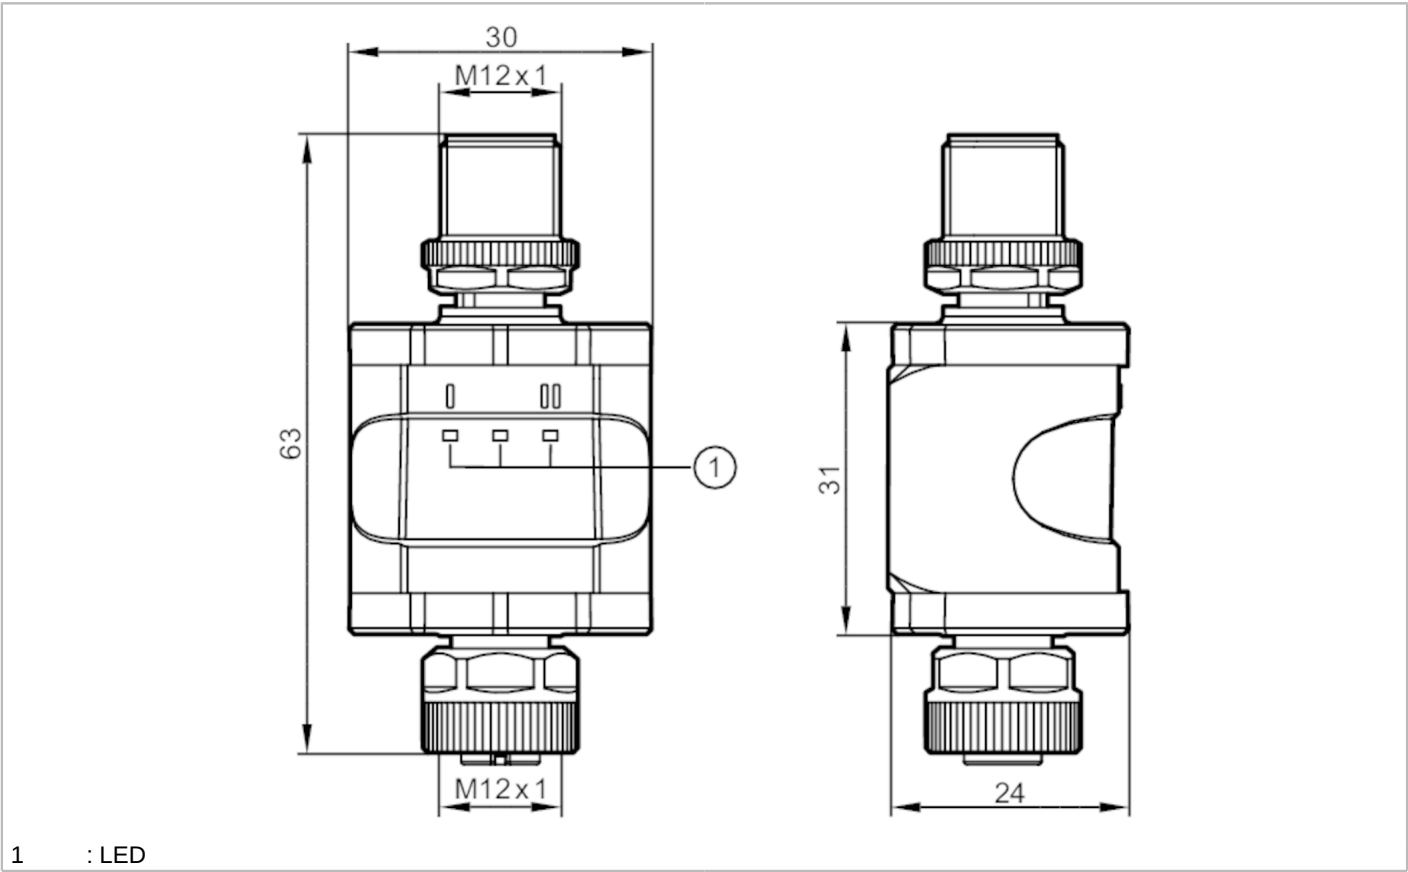

1 : LED



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 2
Communicatie interface	IO-Link

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V]	24
Stroomopname [mA]	300
Stroombelasting gezamenlijk [A]	0,2

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 2
-------------------------	-----------------------------

Uitgangen

Aantal analoge uitgangen	2
Analoge uitgangsstroom [mA]	4...20
Max. belasting [Ω]	300
Nauwkeurigheid analoge uitgang [%]	0,25

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1



Converter IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profiel	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO-Mode	nee	
Vereiste masterportklasse	A/B	
Proceswaarden analoog	2	
Min. procescyclustijd [ms]	3,6	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	612

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70	
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Opslagtemperatuur [°C]	-25...70	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend)	
Max. hoogte boven NAP [m]	4000	
Beschermklasse	IP 67	
Vervuilingsgraad	2	

Toelatingen / testen		
MTTF [jaren]	352	
UL-goedkeuring	Ta	max. 50 °C
	File nummer UL	E205959

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	91,5	
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen [mm]	63 x 30 x 24	
Materialen	behuizing: PA (polyamide)	

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	analoge uitgang	2 x LED, geel


Toebehoren	
Toebehoren (optioneel)	montageclip

Opmerkingen	
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding. Het apparaat is overeenkomstig de overspanningsrichtlijn categorie II
Verpakkingseenheid	1 stuk

Converter IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Elektrische aansluiting - bus



1:	L+
2:	4...20 mA analoge uitgang 2
3:	L-
4:	4...20 mA analoge uitgang 1
5:	niet in gebruik

Elektrische aansluiting - stekker



1:	L+
2:	niet in gebruik
3:	L-
4:	C/Q IO-Link