


PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Vochtbestendig armatuur voor T8 LED lampen met gereedschapsloze connector

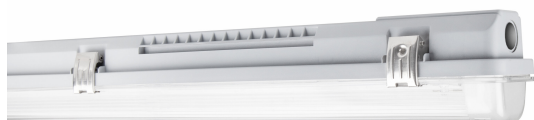

PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Gereedschapsloze installatie
- Robuuste behuizing
- Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, leverbaar voor 1 of 2 T8 LED buizen
- Geschikt voor LED TUBE T8 EM en LED TUBE T8 CONNECTED
- IP-klasse: IP65
- Geïntegreerde elektrische zekering




TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	II

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	675,00 mm
Breedte	65,00 mm
Hoogte	70,00 mm
Product gewicht	420,00 g



DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C

Type aansluiting	Schroefloze klem, 3-polig (N, E, L)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM])	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	G13







CERTIFICATEN & NORMEN



Normen	CE / TÜV Rijnland / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee



Technische uitrusting

- Alle benodigde accessoires inbegrepen
- Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	DP HOUSING
	Legal information	LI DP HOUSING
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	DP HOUSING
	Declarations Of Conformity UKCA	DP HOUSING
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES file (IES)	DP HOUSING 600 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 7,5W

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	Naam document
 LDT file (Eulumdat)	DP HOUSING 600 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 7,5W
 ULD file (DIALux)	DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65




CAD/BIM-bestanden	Naam document
 BIM_Revit_3D	Damp Proof Housing G3
 CAD_STEP_3D	DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854118050	Vouwdoos 1	68 mm x 663 mm x 75 mm	531.00 g	3.38 dm ³
4099854118067	Verzenddoos 10	678 mm x 148 mm x 387 mm	6379.00 g	38.83 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

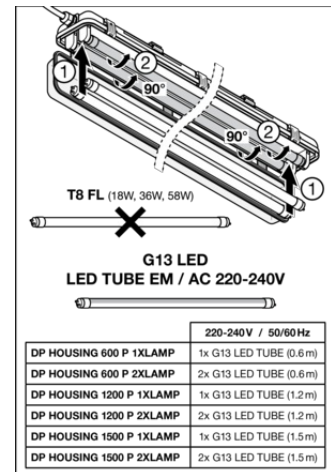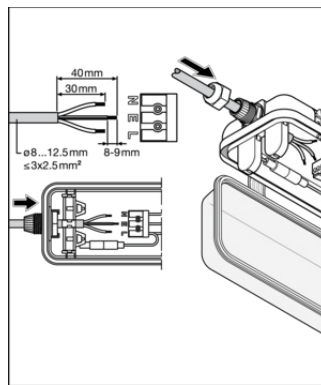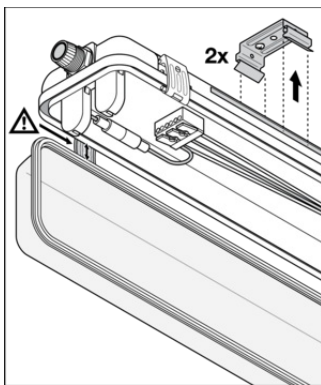

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.