

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Vochtbestendig armatuur voor T8 LED lampen met gereedschapsloze connector



Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Gereedschapsloze installatie
- Robuuste behuizing
- Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, leverbaar voor 1 of 2 T8 LED buizen
- Geschikt voor LED TUBE T8 EM en LED TUBE T8 CONNECTED
- IP-klasse: IP65
- Geïntegreerde elektrische zekering




TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	II

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1280,00 mm
Breedte	95,00 mm
Hoogte	70,00 mm
Product gewicht	899,00 g



DP HOUSING 1200 P 2XLAMP
IP65

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE


Omgevingstemperatuur bereik	-30...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C

Type aansluiting	Schroefloze klem, 3-polig (N, E, L)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM])	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	G13

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee





OPTIONELE ACCESSOIRES







Product afbeelding	Naam product	EAN
	DP HOUSING 1200 2XLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695115

Technische uitrusting

- Alle benodigde accessoires inbegrepen
- Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	DP HOUSING
 Legal information	LI DP HOUSING
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	DP HOUSING



Documenten en certificaten		Naam document
	Declarations Of Conformity UKCA	DP HOUSING
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES file (IES)	DP HOUSING 1200 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W
	LDT file (Eulumdat)	DP HOUSING 1200 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W
	ULD file (DIALux)	DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM_Revit_3D	Damp Proof Housing G3
	CAD_STEP_3D	DP HOUSING G3 2 1200

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854118111	Vouwdoos 1	98 mm x 1,272 mm x 75 mm	1059.00 g	9.35 dm ³
4099854118128	Verzenddoos 9	1,287 mm x 306 mm x 237 mm	10231.00 g	93.34 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

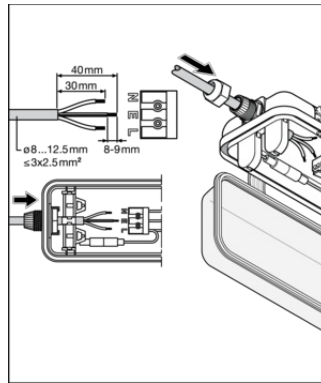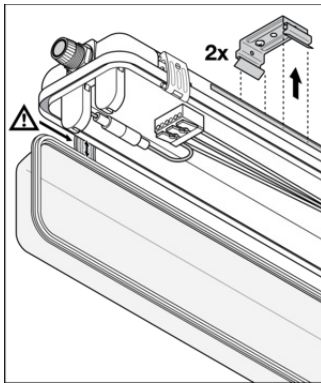

T8 FL (18W, 36W, 58W)

**G13 LED
LED TUBE EM / AC 220-240V**

	220-240 V / 50/60 Hz
DP HOUSING 600 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE (0.6m)
DP HOUSING 600 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE (0.6m)
DP HOUSING 1200 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE (1.2m)
DP HOUSING 1200 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE (1.2m)
DP HOUSING 1500 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE (1.5m)
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE (1.5m)

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benlux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.