


## PRODUCTINFORMATIEBLAD DALIECO CONTROL

DALieco Control | Besturingseenheden voor lichtmanagementsystemen

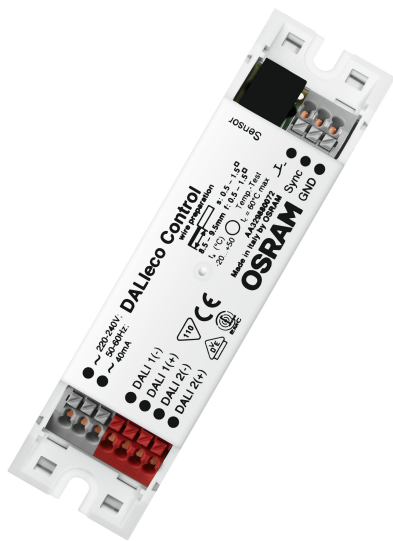

### Toepassingsgebieden

- Offices
- Classrooms
- Training rooms
- Corridors
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

### Productvoordelen

- VDE/VDE EMC certified system
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Automatic and manual setting of regulation set point

### Productkenmerken

- 2 channel light control with DALI interface
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- 100 hours burn-in function for fluorescent lamps
- Operation via standard pushbutton or IR remote control
- Outputs with adjustable offset
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Connection of up to 4 DALieco LS/PD LI or 6 DALI LS/PD LI sensors
- Connection of up to 4 light and presence sensors via 4p4c plug system
- Individual adjustment of functional parameters via IR remote control
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Sensor connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

---

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50/60 Hz

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	118,00 mm
Montage gat afstand, lengte	110,0 mm
Breedte	30,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	30.00 mm
Hoogte	21,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21.00 mm
Product gewicht	48,5 g

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal stuuruitgangen	2
-----------------------	---

### MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI
Aantal stuuruitgangen	2
Type montage	Inbouwarmatuur

### CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20





---

### Technische uitrusting

– Suitable for up to 32 electronic control gears

---

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	507081_Operating instructions DALIeco control_WEU
 User Instruction	507083_Operating instructions DALIeco control_EEU
 Declarations of conformity	341817_CE_declaration_DALIecosystem
 Declarations of conformity	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321988645	Vouwdoos 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111.50 g	0.34 dm <sup>3</sup>
4008321789297	Verzenddoos 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194.00 g	10.80 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.