



DT50-P1123

Dx50

LICHTLOOPTIJDSENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
DT50-P1123	1047118

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Dx50



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Meetbereik	200 mm ... 10.000 mm, 90% remissiefactor 200 mm ... 5.000 mm, 18% remissie 200 mm ... 2.500 mm, 6% remissiefactor
Meetobject	Natuurlijke objecten
Resolutie	1 mm
Herhaalbaarheid	≥ 2,5 mm ^{1) 2) 3)}
Meetnauwkeurigheid	± 10 mm ⁴⁾
Responstijd	20 ms ... 30 ms, 20 ms / 30 ms ^{3) 5)}
Frequentie	≥ 4 ms ⁶⁾
Lichtbron	Laser, roodZichtbaar rood licht
Lichtsoort	Zichtbaar rood licht
Laserklasse	1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) ⁷⁾
Typ. lichtvlek grootte (afstand)	15 mm x 15 mm (10 m)
Aanvullende functie	Instelbare glijdende berekening gemiddelde waarde: snel/langzaam Schakelmodus: afstand tot object (DtO) Teach-, parametreer- en omkeerbare digitale output Instelbare hysteresis Teach-, parametreer- en inverteerbare analoge output Multifunctionele input: laser uit / externe teach / gedeactiveerd Uitschakelen van display Resetten naar fabrieksinstellingen Blokken van bedieningsinterface

¹⁾ Komt overeen met 1 σ.

²⁾ 6% ... 90% remissiefactor.

³⁾ Afhankelijk van de ingestelde berekening gemiddelde waarde: snel/langzaam.

⁴⁾ 90% remissiefactor.

⁵⁾ Zijdelings invoeren van object in het meetbereik.

⁶⁾ Continue wijziging van afstand tot het object in het meetbereik.

⁷⁾ Golflengte: 658 nm; max. vermogen: 120 mW; pulsduur: 2,5 ns; impulsverhouding: 1/400.

Gemiddelde levensduur van laser (bij 25 °C)	100.000 h
Veiligheidstechnische karakteristieken	
MTTF _D	101 jaren
DC _{avg}	0%

- 1) Komt overeen met 1 σ.
2) 6% ... 90% remissiefactor.
3) Afhankelijk van de ingestelde berekening gemiddelde waarde: snel/langzaam.
4) 90% remissiefactor.
5) Zijdelings invoeren van object in het meetbereik.
6) Continue wijziging van afstand tot het object in het meetbereik.
7) Golflengte: 658 nm; max. vermogen: 120 mW; pulsduur: 2,5 ns; impulsverhouding: 1/400.

Interfaces

Digitale output	
Aantal	1 ^{1) 2)}
Type	PNP
Maximale outputstroom I _A	≤ 100 mA
Analoge output	
Aantal	1
Type	Stroomoutput
Stroom	4 mA ... 20 mA, ≤ 300 Ω
Resolutie	16 bit
Multifunctionele input (MF)	1 x ^{3) 4)}
Hysteresis	10 mm ... 1.000 mm

- 1) Output Q beveiligd tegen kortsluiting.
2) PNP: HIGH = U_V - (< 2,5 V) / LOW = 0 V.
3) Responstijd ≤ 15 ms.
4) PNP: HIGH = U_V / LOW = ≤ 2,5 V.

Elektrisch

Voedingsspanning U_B	DC 10 V ... 30 V ^{1) 2)}
Opgenomen vermogen	≤ 2,1 W ³⁾
Rimpel	≤ 5 V _{SS} ⁴⁾
Initialisatietijd	≤ 250 ms
Opstarttijd	≤ 15 min
Weergave	LCD, 2 x LED
Isolatieklasse	IP65
Beschermingsklasse	III

- 1) Grenswaarden, beveiligd tegen ompolen. Gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
2) Voor DT50-xxxx4: U_V > 15 V.
3) Onbelast.
4) Mag niet onder of boven de U_V-tolerantiewaarden komen.

Mechanica

Afmetingen (B x H x D)	36,1 mm x 62,7 mm x 57,7 mm
Materiaal behuizing	Metaal (Gegoten zink)

Frontglas materiaal	Kunststof (PMMA)
Gewicht	200 g
Aansluittype	Stekker, M12, 5-pins

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur in bedrijf	-30 °C ... +65 °C -30 °C ... +80 °C, gebruik met 2 koelplaten -30 °C ... +140 °C, gebruik met 2 koelplaten en beschermingsfilter
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +75 °C
Max. rel. luchtvochtigheid (niet condenserend)	≤ 95 %
Typ. Vreemdlichtongevoeligheid	40.000 lx
Schokbestendigheid	EN 60068-2-6, EN 60068-2-64
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓
cULus-certificaat	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27270801
ECLASS 5.1.4	27270801
ECLASS 6.0	27270801
ECLASS 6.2	27270801
ECLASS 7.0	27270801
ECLASS 8.0	27270801
ECLASS 8.1	27270801
ECLASS 9.0	27270801
ECLASS 10.0	27270801
ECLASS 11.0	27270801
ECLASS 12.0	27270916
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
UNSPSC 16.0901	41111613


Maattekening

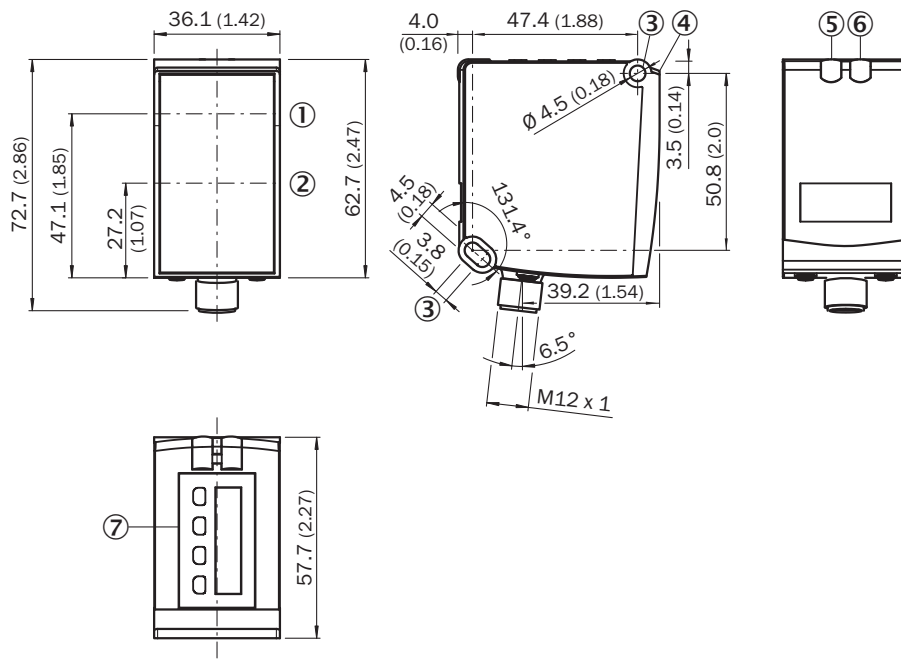


Afmetingen in mm (inch)

- ① optische as, zender
- ② optische as, ontvanger
- ③ Bevestigingsboring
- ④ Referentievlak = 0 mm
- ⑤ statusindicatie van digitale output Q1 (oranje)
- ⑥ DT50/DT50 Hi/DL50: statusindicatie voedingsspanning actief (groen), DS50/DL50 Hi: statusindicatie van digitale output Q2 (oranje)
- ⑦ Bedieningselementen en display

Aansluittype Stekker M12, 5-pins



Aansluitschema



- ① Multifunctionele input (MF)

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Dx50

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
stekkers en kabels			
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: HIPERFACE® Kabel: 5 m, 5-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: HIPERFACE®, Geïsoleerd Opmerking: Sensor-actuatorkabel Toepassingsbereik: Olie-/smeermiddelbereik, Gebruik met sleepkettingen	DOL-1205-W05MAC	6041751
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 2 m, 5-draads, PVC Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Chemicaliënbereik, onbelaste zones	YG2A15-020VB5X-LEAX	2096215
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 2 m, 5-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Onbelaste zones, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF2A15-020UB5X-LEAX	2095617
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 2 m, 5-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Onbelaste zones, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YG2A15-020UB5X-LEAX	2095772
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 2 m, 5-draads, PVC Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Chemicaliënbereik, onbelaste zones	YF2A15-020VB5X-LEAX	2096239
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 0,6 m, 5-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Onbelaste zones, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YG2A15-C60UB5XLEAX	2145540
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 3 m, 5-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Onbelaste zones, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YG2A15-030UB5X-LEAX	2145543
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 1 m, 5-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Onbelaste zones, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YG2A15-010UB5X-LEAX	2145541
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 0,6 m, 5-draads, PVC Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd	YG2A15-C60VB5XLEAX	2145573

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
	• Toepassingsbereik: Chemicaliën bereik, onbelaste zones • Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde • Signaaltype: Sensor-actuatorkabel • Kabel: 1 m, 5-draads, PVC • Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd • Toepassingsbereik: Chemicaliën bereik, onbelaste zones	YG2A15-010VB5X-LEAX	2145574
	• Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde • Signaaltype: Sensor-actuatorkabel • Kabel: 3 m, 5-draads, PVC • Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd • Toepassingsbereik: Chemicaliën bereik, onbelaste zones	YG2A15-030VB5X-LEAX	2145575
	• Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde • Signaaltype: Sensor-actuatorkabel • Kabel: 0,6 m, 5-draads, PVC • Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd • Toepassingsbereik: Chemicaliën bereik, onbelaste zones	YF2A15-C60VB5XLEAX	2145570
	• Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde • Signaaltype: Sensor-actuatorkabel • Kabel: 3 m, 5-draads, PVC • Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd • Toepassingsbereik: Chemicaliën bereik, onbelaste zones	YF2A15-030VB5X-LEAX	2145572

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com