


## Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0005L04

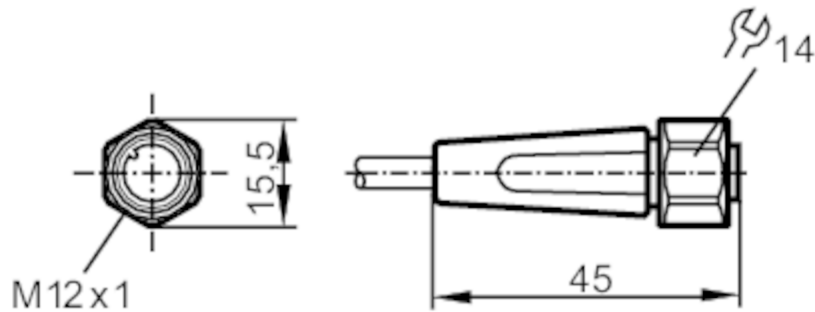

### Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Applicatie	Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie
Siliconenvrij	ja

### Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4
Totale stroombelasting (UL) [A]	3

### Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	cULus: ...50
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	5...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend	cULus: ...50
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

### Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	257
Afmetingen [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiaal gegoten onderdeel	PVC
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal afdichting	EPDM



## Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0005L04

Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s <sup>2</sup>
	buigcycli	> 1 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

### Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

### Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5,2 mm, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC, oranje; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



### Aansluiting

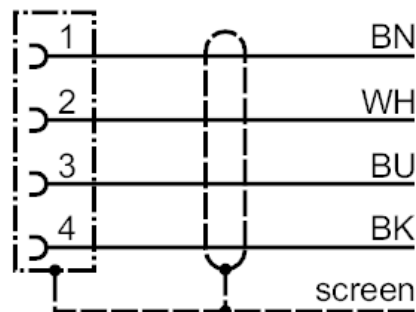

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit




## Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0005L04

### Diagrammen en curves

Afscherming dempingskarakteristiek

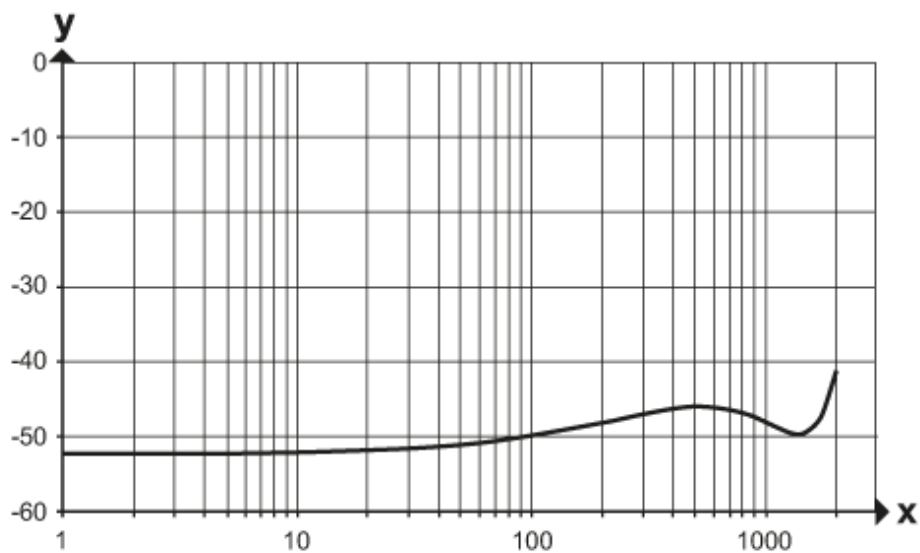

x frequentie (MHz)

y Afschermingskarakteristiek (dB)

volgens DIN EN 60512-23-3