


IO-Link Memory Plug

MEMORY PLUG



- 1 aansluiting voor voedingsspanning en uitgangssignalen
 2 aansluiting voor temperatuursensor

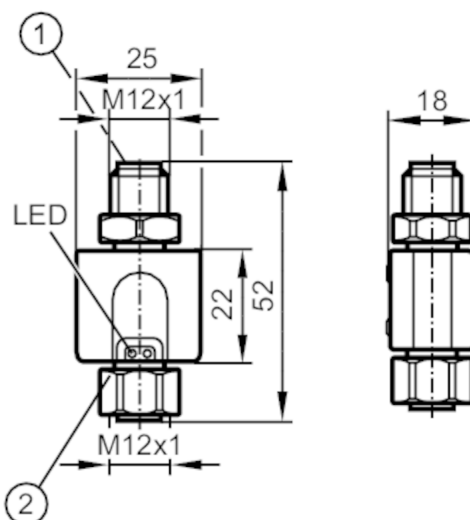

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	18...32 DC
Stroomopname [mA]	< 35
Min. isolatieweerstand [MΩ]	100; (500 V DC)
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Uitgangssignaal	IO-Link
Elektrische uitvoering	PNP
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	0,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	500; (kortstondig: 2 A / 50 ms)
Uitvoering kortsluitbeveiliging	afhankelijk van de aangesloten sensor

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link
IO-Link Device	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1
SIO-Mode	nee
Vereiste masterportklasse	A
Min. procescyclustijd [ms]	2,5
IO-Link Master	
Type overdracht	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9 (Draft)
Aantal poorten Class A	1



IO-Link Memory Plug


MEMORY PLUG

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 65; IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	50 g 11 ms
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[jaren]	655,69
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	116,5
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	52 x 25 x 18
Materialen		PA PACM 12 (TROGAMID); PET
Materiaal afdichting		FKM
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	2 x LED, groen
Opmerkingen		
Opmerkingen	Alleen voor positief schakelende sensoren	
	De geheugen stekker functioneert als master als deze met een sensor wordt verbonden.	
	De geheugen stekker functioneert als sensor als deze is aangesloten op het service programma.	
	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus	
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: FKM		
		

IO-Link Memory Plug

MEMORY PLUG

Aansluiting

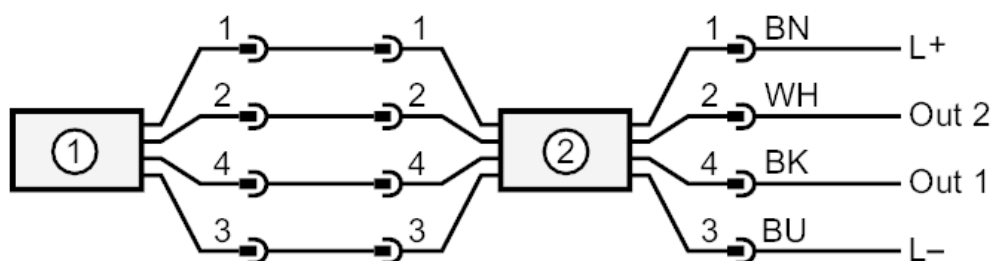

- 1: sensor
- 2: Memory Plug