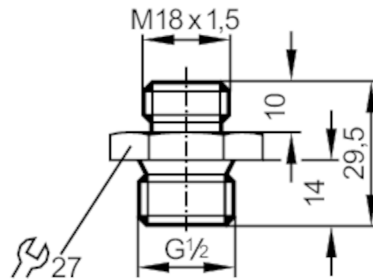


**Inschroefadapter voor processensoren**

ADAPTER SI1/G1/2/VA


**Toepassingsgebied**

|                   |                               |        |
|-------------------|-------------------------------|--------|
| Applicatie        | voor industriële applicaties  |        |
| Media             | vloeibare en gasvormige media |        |
| Drukbestendigheid | 100 bar                       | 10 MPa |

**Toelatingen / testen**

|                                 |                                                                                                          |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |  |
| Veiligheidsinstructie           | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.                 |  |

**Mechanische eigenschappen**

|                         |      |                                 |
|-------------------------|------|---------------------------------|
| Gewicht                 | [g]  | 57,9                            |
| Afmetingen              | [mm] | M18 x 1,5                       |
| Schroefdraadtype        |      | M18 x 1,5                       |
| Materialen              |      | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
| Aandraaimoment          | [Nm] | 50                              |
| Aansluiting sensorzijde |      | M18 x 1,5 binnendraad           |
| Procesaansluiting       |      | schroefdraad G 1/2              |
| Insteekdiepte           | [mm] | 21; (Meetelement SID, SFD, TN)  |

**Toebehoren**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Leveringsomvang | afdichtingen: 1, NBR fase versterkt |
|-----------------|-------------------------------------|

**Opmerkingen**

|                    |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen        | In applicaties >30 bar geschikte hoge druk adapters toepassen.<br>Voor applicaties met drinkwater: meegeleverde afdichtingen uitwisselen voor afdichtingen die geschikt zijn voor dringwaterapplicaties! |
| Verpakkingseenheid | 1 stuk                                                                                                                                                                                                   |