




AS-Interface vlakkabelaftakking

FCE Splitter ye/bk ProcessL

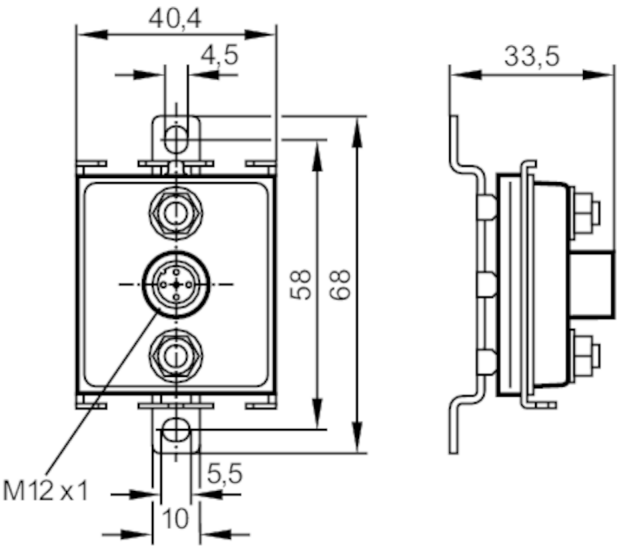

Toepassingsgebied		
Uitvoering	AS-i / 24 V	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Beschermklasse		III
Voedingsspanning AUX DC	[V]	18...32
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	80; (31 °C; lineair afnemend tot 50% (40 °C))
Max. hoogte boven NAP	[m]	2000
Beschermklasse		IP 67; IP 68; IP 69K
Vervuilingsgraad		2
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	112,3
Materialen	metalen delen: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afdichting contactpinnen: FPM; O-ring: EPDM	
Aandraaimoment	[Nm]	2,5; (bevestigingsmoeren)
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	Momentsleutel, E70390	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	




AS-Interface vlakkabelaftakking

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12; codering: A; Aandraaimoment: 1,2...1,4 Nm



Aansluiting	
1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.