


EVC06A



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040VAT0010H04/3G/2D

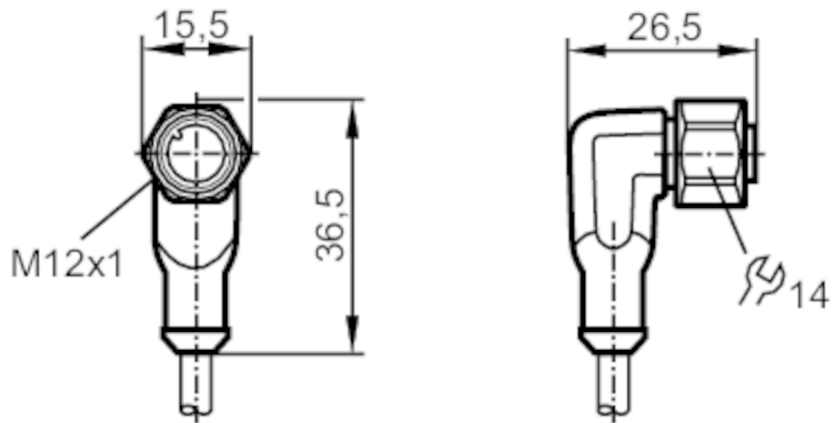

Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten
Verfbestendig	ja
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 60 AC/DC
Beschermklasse	II
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69K)
Toelatingen / testen	
Keurmerken	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-apparaatkenmerk	 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	354,2
Afmetingen [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal afdichting	FKM
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

EVC06A



Aansluitkabel met connector female


ADOAH040VAT0010H04/3G/2D

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: FKM;
Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 1,2...1,5 Nm



Aansluiting

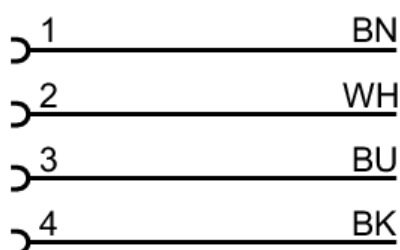

BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
WH =	blauw
	wit