


TS522A



Temperatuur-kabelsensor met montageoog

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

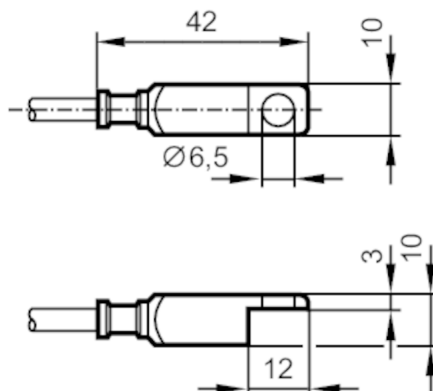

Producteigenschappen

Meetbereik	-20...115 °C	-4...239 °F
------------	--------------	-------------

Toepassingsgebied

Meetelement	1 x Pt 100; (volgens DIN EN 60751, klasse A)
Montage	contactsensor voor massieve elementen

Elektrische eigenschappen

Beschermklasse	III
----------------	-----

Meet- / instelbereik

Meetbereik	-20...115 °C	-4...239 °F
Opmerking meetbereik	meetbereik voor niet-ATEX applicaties: -20...150 °C / -4...302 °F	

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
----------------	-----	-----------------------------

Reactietijden

Aanspreekdynamiek T05 / T09	[s]	13 / 39
-----------------------------	-----	---------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen

ATEX-apparaatkenmerk		 II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
		 II 3G Ex ec IIC T4 Gc X
MTTF	[jaren]	19025,9

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	232
Behuizing		rechthoekig
Bouwworm		sensor met montageoog
Afmetingen	[mm]	10 x 10 x 42
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

TS522A




Temperatuur-kabelsensor met montageoog

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, siliconen

Aansluiting



RD =

WH =

Aderkleuren :

rood

wit