




AcuityBrands.
Expanding the boundaries of lighting™

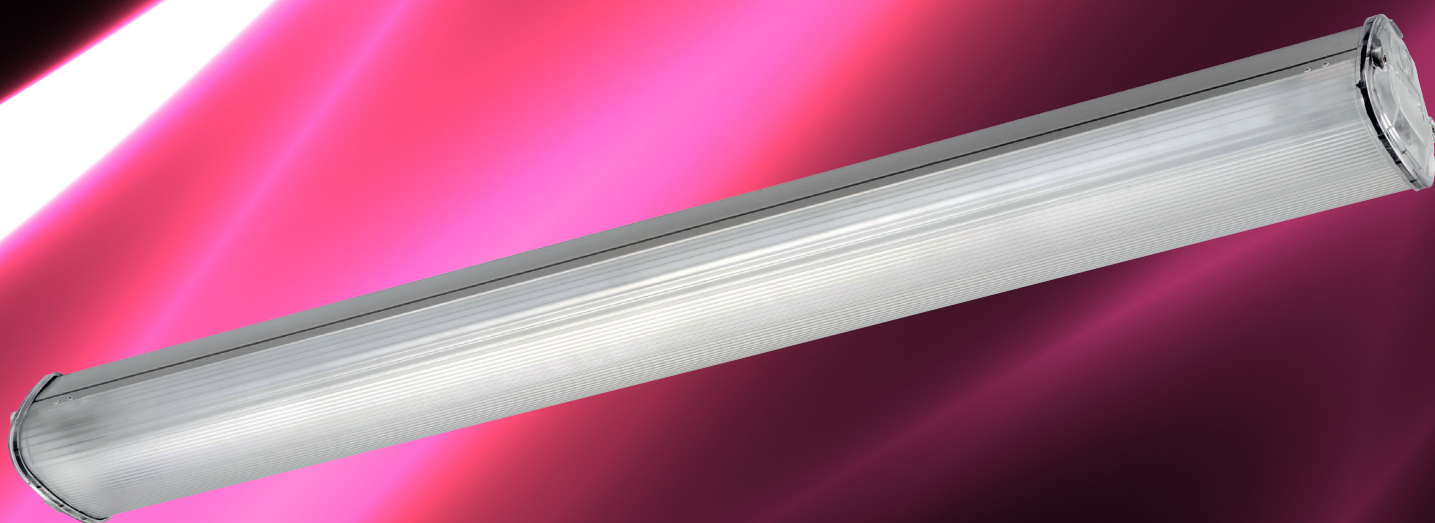

HF LED

HF LED



HF LED



De HF LED is ontworpen voor uiteenlopende toepassingen. Voor nieuwe constructies of renovatie van bestaande ruimtes biedt het krachtige verlichting voor klanten die een lichtarmatuur nodig hebben die goed licht geeft, op onderhoud bespaart en lang meegaat. De nieuwe HF LED is een ideale vervanging van traditionele waterdichte lichtarmaturen.

HF LED is speciaal ontworpen als voordelige LED-oplossing die ideaal is voor ruige omgevingen waar lichtarmaturen nodig zijn die niet corroderen.

goedkeuringen

Voldoet aan EN60598

CE IP66. IK10, RA 80



typische prestaties van lichtarmatuur

Configuratie	Geleverd Lumen	Vermogen Verbruik	Aansturing Stroom	Verwachte levensduur van LED-module @ 25°C (L70B50)*
HFL.L014	1243	16	500mA	50.000
HFL.L034	3239	29	550mA	50.000
HFL.L044	4175	39	700mA	50.000
HFL.L064	6565	57	550mA	50.000
HFL.L084	8560	79	700mA	50.000

Opmerking: Gegevens zijn correct op het moment van afdrukken. * Voor meer metrische gegevens over levensduur conform IEC PAS62722-2-1 en 62717 kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger van Holophane.



specificatie

De lichtarmatuur bestaat uit een één stuk geëxtrudeerd polycarbonaat (diffuser en behuizing) met verbindingen of lasnaden aan de onderkant voor een IP66-specificatie en IK10-impactbescherming. De LED-bodemplaat is geplaatst achter een transparante diffuser met longitudinale prisma's die een uitgebreide verspreiding produceert. Aansluiting op de lichtarmatuur gebeurt via M20 metalen afgeschermd kabels die in de spuitgegoten polycarbonaat zijplaten zijn geplaatst. Geschikt voor oppervlak met twee clips meegeleverd.

- > 3000° K en 4000° K kleurtemperatuur
- > Vier lumenpakketten beschikbaar (1.000 en 8.000)
- > Tot 115 lumen per watt
- > 80CRI
- > Beschikbaar met 1-10 volt of Dali
- > Beschikbaar met onafhankelijke noodbatterij voor 1 of 3 uur en converter



Kabelingang via M20 metalen afgeschermd kabels




Voorzien van Gore filter




LED-bodemplaat



afmetingen in mm



Beschikbaar met L063, L064, L083 en L084



Beschikbaar met L033, L034, L043 en L044



Beschikbaar met L013 en L014

lichtverdeling

Uitgebreide verspreiding

toepassingen

Parkeergarages
Magazijnen
Algemene verlichting

IP-specificatie IP66

Ta -30° C tot +40° C*

IK-specificatie IK10

gewicht

HFL.L01X	2,5kg
HFL.L03X en L04X	3,5kg
HFL.L06X en L08X	4,5kg

*Alleen L01X en L03X.
L04X - Ta: 38°C.
L06X - Ta: 26°C.
L08X - Ta: 29°C.

Opmerking: De specificaties van de armatuur vermelden typische waarden. Alle beschrijvingen, illustraties, tekeningen en specificaties in de catalogus en op de website van Holophane tonen slechts algemene kenmerken van de producten en maken geen deel uit van enig contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of openbare aankondiging.

Ga voor meer informatie naar de website van Holophane

www.holophane.co.uk

bestelgegevens

Code					
HFL	HF LED				
	Code	Type lamp (vereist)			
	.L013	LED-module ongeveer 1000lm met temp. 3000K kleur 328mm			
	.L014	LED-module ongeveer 1000lm met temp. 4000K kleur 328mm			
	.L033	LED-module ongeveer 3000lm met temp. 3000K kleur 675mm			
	.L034	LED-module ongeveer 3000lm met temp. 4000K kleur 675mm			
	.L043	LED-module ongeveer 4000lm met temp. 3000K kleur 675mm			
	.L044	LED-module ongeveer 4000lm met temp. 4000K kleur 675mm			
	.L063	LED-module ongeveer 6000lm met temp. 3000K kleur 1284mm			
	.L064	LED-module ongeveer 6000lm met temp. 4000K kleur 1284mm			
	.L083	LED-module ongeveer 8000lm met temp. 3000K kleur 1284mm			
	.L084	LED-module ongeveer 8000lm met temp. 4000K kleur 1284mm			
		Code	Dimuitgang (optie)		
		.LRD	DALI		
		.ANF	1-10 volt dimbaar		
		Code	Noodgeval (optie)		
		.EM1	Noodverlicht batterij voor 1 uur *		
		.EM3	Noodverlicht batterij voor 3 uur *		
		Code	Bescherming		
		.CPROTEC	Extra piekbescherming (10KV)		
		.CFUS	Zekering inbegrepen (alleen noodgevallen opties)		
		Code	Kabel ingang (optie)		
		.TW	Doorvoerbedrading **		
Voorbeeld	HFL	.L013	.LRD	.EM3	.CPROTEC .TW

* niet in .L013 & .L014


** niet in combinatie met EM1, EM3, L013/L014

accessoires


Code	Beschrijving
HEL.FA	Ophanglus (twee lussen per kit, apart geleverd)
HEL.FT42	Bevestiging voor buis rond 42mm apart geleverd
HEL.FT60	Bevestiging voor buis rond 60mm apart geleverd
HEL.FAR	Speciale snelle bevestiging voor planfond




HEL.FA



HEL.FT42



HEL.FT60



HEL.FAR



Wallpackette III

4000 lumen
4000K



HF LED



Holophane Europe Limited

Bond Avenue, Bletchley, Milton Keynes MK1 1JG Verenigd Koninkrijk

Telefoon: +44 (0) 1908 649292 Fax VK: +44 (0) 1908 367618

Fax internationaal: +44 (0) 1908 363789

E-mail: info@holophane.co.uk

www.holophane.co.uk

