


Inschroefadapter voor processensoren

Adapter SI0/G1/4/MS

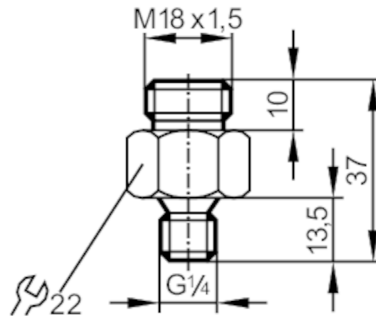

Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties	
Media	vloeibare en gasvormige media	
Drukbestendigheid	30 bar	3 MPa

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant	
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	60,6
Afmetingen	[mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype		M18 x 1,5
Materialen		messing (2.0401)
Aansluiting sensorzijde		M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting		schroefdraad G 1/4
Insteekdiepte	[mm]	13,5; (Meetelement SID, SFD, TN)

Toebehoren

Leveringsomvang	afdichtingen: 1, AFM
-----------------	----------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	In applicaties >30 bar geschikte hoge druk adapters toepassen.
Verpakkingseenheid	1 stuk